


# TRIM<sup>®</sup> SC310HP

切削、磨削液浓缩剂



TRIM SC310HP是一种高油半成型切削液浓缩剂。它具有极佳的湿润性、冷却性及防腐性能并提供更好的泡沫控制。并含具有机械润滑作用的化学表面活性剂、它可以满足通常高速切削及磨削条件下的工况要求、同时它的残留物是可溶性乳化油。

## 半成型切削液、磨削液

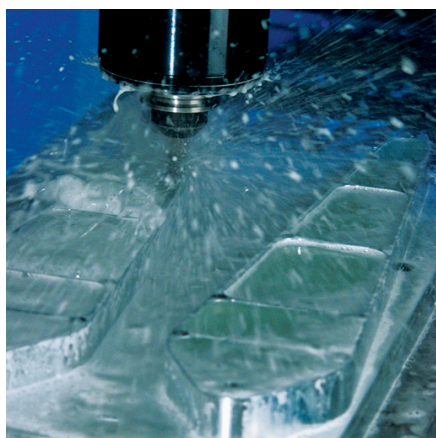

半合成液含高精炼矿物油和润滑添加剂。半合成液结合了全合成液的冷却性和乳化液的润滑性、以及良好的残留物状态性能、使得半合成液成为当今市场上使用普遍的冷却液品种。

## 应用指南

- 在一般加工车间、许多传统的乳化液无法满足足够冷却要求、本产品能解决此问题。
- 加工混合金属材料时、严格控制浓度（略高于7.5%）、可以减少电腐蚀。
- 出现泡沫问题时、请先找出并纠正引起泡沫的机械原因、然后加入消泡剂。
- 7%以上的冷却液浓度可以达到最长的冷却液寿命、并提供最佳的防腐保护。
- 不推荐用于加工活性金属、如：镁、铝、锌等材料。
- 如果需要更多产品应用信息，包括性能优化。请与您所在区域马思特液体解决方案区域销售经理或授权商联系，或者拨打服务热线 +86 400-801-3590。

## 选择 SC310HP:

- 适用材料范围相当广泛、包括铸铁、钢件、铜合金、以及许多塑料和复合材料等
- 对加工铸铁及其它黑色和有色金属提供极佳的防锈、防腐保护、避免了加工铸铁时常见的铸铁屑“结块”问题
- 提供更好的泡沫控制
- 留下液态油状保护膜、便于清洗、使机器保持清洁、减少机器保养费用
- 较长的冷却液寿命和极低的冷却液补充量、为使用者降低生产费用
- 低气味和低汽雾的配方设计为操纵者提供一个良好的工作环境
- 可用常规的技术及设备对冷却液进行再生或废液排放

## SC310HP 特别为:

**应用** — 内圆磨削、外圆磨削、带锯、平面磨削、成形外圆磨削、攻丝、无心磨削、车削、钻孔、铣削和铰孔

**金属** —

不锈钢、有色金属、钢、铸铁和黑色金属

**行业** — 加工车间、汽车行业和通用加工

**SC310HP不含** —

壬基酚乙氧基化物和硫

## 订货信息

小桶

大桶

# TRIM<sup>®</sup> SC310HP

切削、磨削液浓缩剂



## 典型物理数据

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 颜色 (浓缩液)               | 蓝色         |
| 颜色 (工作液)               | 蓝色         |
| 气味 (浓缩液)               | 温和         |
| 形态 (浓缩液)               | 液体         |
| 闪点 (浓缩液) (ASTM D92-90) | > 100°C    |
| pH (浓缩液范围)             | 9.6 - 10.6 |
| pH (典型操作范围)            | 9.1 - 10.1 |
| 折光系数                   | 1.3        |

## 建议加工浓度

|        |              |
|--------|--------------|
| 轻载     | 3.0% - 6.0%  |
| 中载     | 6.0% - 8.0%  |
| 中重载    | 8.0% - 10.0% |
| 设计浓度范围 | 3.0% - 10.0% |


## 调配说明

- 水溶液推荐使用浓度：3.0% - 10.0%。
- 用室温水调配，调配时注意总是将浓缩液注入水中可使其发挥最佳作用，注意切勿反向。
- 使用预混液进行补加、将提升冷却液的性能并减少冷却液的采购量。应根据水的蒸发和冷却液带走量确定补加情况。使用我们的冷却液补液计算器，为您的设备找到最佳比率：[apps.masterfluids.com/makeup/](https://apps.masterfluids.com/makeup/)。
- 尽量使用低矿物质的水或纯水（不是软化水）与本产品混合、这将有助延长槽液寿命、减少浓缩液使用量、并能减少带走量。

## 注意

- 推荐使用 Master STAGES™ Whamex XT™ 快速和彻底预清洗您的设备和冷却液系统。
- 当用于未推荐的金属加工或其它应用场合时，应先向马思特液体解决方案咨询。
- 本产品不能与其他金属加工液或金属加工液添加剂混合使用，如混用可能会降低本产品的性能、有害于健康、并损坏机床和工件、如果不小心造成混用、请与马思特液体解决方案联系如何解决。
- TRIM<sup>®</sup> 是马思特化学公司（商业品牌名称：马思特液体解决方案）的注册商标
- Master STAGES™ 和 Whamex XT™ 是马思特化学公司（商业品牌名称：马思特液体解决方案）的商业标记。
- 本文所提供的信息都是真实的、基于当前发行日期是可信的、适用于当前的配方版本。由于使用的条件超出了我们的控制范围、不包含任何明确的或暗示的保证、陈述或担保。有关进一步信息、请向马思特解决方案咨询。对于本文档的最新版本、请访问如下网址：

[https://2trim.us/di/?i=cn\\_zh\\_SC310HP](https://2trim.us/di/?i=cn_zh_SC310HP)




TRIM<sup>®</sup> SC310HP

©2023-2024 马思特液体解决方案 | 2024-12-03



## 浓度

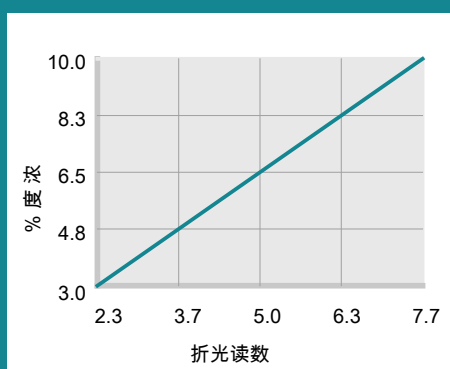

浓度% = 折光读数 × 折光系数  
折光系数% = 1.3

## 健康和安全

索取SDS



4/F, Block H, No. 200 Jinsu Road Pudong, Shanghai  
上海市浦东新区金苏路200号H栋4楼, 201206  
China  
+86 21 6807-0101, 400-801-3590

[info@masterchemical.com.cn](mailto:info@masterchemical.com.cn)

[masterfluids.com/cn/zh/](https://masterfluids.com/cn/zh/)