


# Master STAGES™ CLEAN DF1

*Antiespumante para limpiadores Master STAGES™*

CLEAN DF1 de Master STAGES™ es un agente antiespumante de polisiloxano no dimetil pintable diseñado para eliminar el exceso de espuma en los productos de Master STAGES™. Este producto no necesita premezclarse.

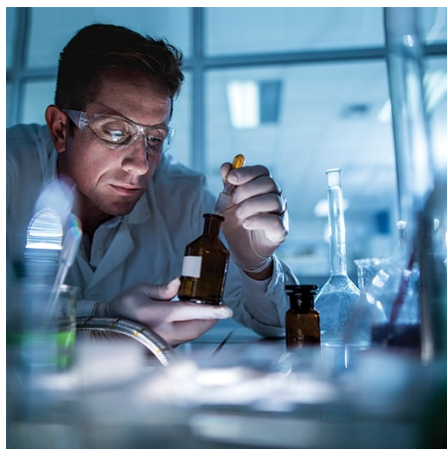

## Elegir CLEAN DF1:

- No necesita premezclarse
- Compatible con la mayoría de los limpiadores Master STAGES y la mayoría de los fluidos de metalurgia a base de agua
- Inodoro
- No provoca manchas
- Sin fenoles, boratos, fosfatos, nitritos o aminas

## CLEAN DF1 especialmente para:

**Aplicaciones** — antiespumante

## Salud y seguridad

Solicitar SDS



# Master STAGES™ CLEAN DF1

Antiespumante para limpiadores Master STAGES™




## Pautas de aplicación

- Use a concentraciones muy bajas. Las adiciones de 0.01% a menudo eliminarán la espuma por completo. Sin embargo, recomendamos usar 0.1% como la dosis inicial para ir ajustando según sea necesario.
- La máxima tasa de adición es 1.0%.
- CLEAN DF1 eliminará la espuma de limpiadores pulverizados y de inmersión, así como líquidos de metalurgia. No usar en aceites directos.
- La verificación de la concentración debe llevarse a cabo mediante la observación del desempeño del limpiador. No existe un método directo para determinar en el campo los niveles de concentración.
- Para obtener información adicional sobre la aplicación de productos, incluyendo cómo optimizar el rendimiento, comuníquese con su Distribuidor Autorizado de Master Fluid Solutions en <https://www.masterfluids.com/mx/es-mx/distributors/index.php>, el Gerente de Ventas de su distrito, o llame al Departamento Técnico al 1-800-537-3365.

## Propiedades físicas (datos típicos)



Cubeta de 1 galones (3.7 l)  
SKU: CLDF1-1G  
UPC-12: 641238002680



Cubeta de 5 galones (19 l)  
SKU: CLDF1-5G  
UPC-12: 641238002703



Tambo de 54 galones (204 l)  
SKU: CLDF1-54G  
UPC-12: 641238002710



Contenedor tipo bolsa de 270 galones (1022 l)  
SKU: CLDF1-270G  
UPC-12:

## Notas

- Uso industrial únicamente
- Antes de usar en cualquier metal o aplicación no recomendada específicamente, consulte a Master Fluid Solutions.
- Este producto no debe mezclarse con otros fluidos metalúrgicos ni aditivos fluidos metalúrgicos, excepto según lo recomiende Master Fluid Solutions, pues esto puede reducir el desempeño general, producir efectos nocivos para la salud o dañar la máquina herramienta y las piezas. En caso de contaminación, comuníquese con Master Fluid Solutions para obtener las acciones recomendadas.
- Master STAGES™ es una marca registrada de Master Chemical Corporation bajo el nombre comercial Master Fluid Solutions.
- Esta información se proporciona de buena fe, se considera de actualidad en la fecha de publicación y debe aplicarse a la versión de la fórmula actual. Debido a que las circunstancias de uso del producto están fuera de nuestro control, no se ofrecen garantías, declaraciones ni protecciones expresas ni implícitas. Consulte a Master Fluid Solutions para obtener más información. Para obtener la versión más reciente de este documento, visite:

[https://2trim.us/di/?i=mx\\_es-mx\\_CLEANDF1](https://2trim.us/di/?i=mx_es-mx_CLEANDF1)



501 West Boundary Street  
Perrysburg, OH 43551-1200  
United States  
+1 419-874-7902

[info@masterfluids.com](mailto:info@masterfluids.com)

[masterfluids.com/mx/es-mx/](https://www.masterfluids.com/mx/es-mx/)

Es posible que se haya utilizado DeepL para traducir parte de esta hoja de datos. Si observa algún error, por favor, háganoslo saber: [webmaster4mfs@gmail.com](mailto:webmaster4mfs@gmail.com)

Master STAGES™ CLEAN DF1 | © 2024-2026 Master Fluid Solutions® | 2026-06-20



**Master Fluid**  
SOLUTIONS®