

Master STAGES™ Whamex™

Sistema de sistema y colector de máquinas herramienta



El Whamex™ es una fórmula concentrada segura, de acción rápida, que ahorra en el tiempo limpieza de la máquina a la vez que retira los residuos oleosos, la escoria y los depósitos de jabón insoluble que reducen la vida del refrigerante. El Whamex está hecho para limpiar los colectores de máquinas herramienta y sistemas más grandes, líneas de suministro de refrigerante y equipo para el reciclado de refrigerante. El Whamex es compatible con la mayoría de los tratamientos de residuos (incluida la ultrafiltración) y cuando se utiliza de la manera indicada, no degrada los fluidos TRIM

Limpiadores de mantenimiento



Los limpiadores de mantenimiento Master STAGES™ han sido diseñados especialmente para reducir sus gastos y mejorar la calidad porque son más concentrados, lo cual disminuye efectivamente el costo de utilización. Los limpiadores de mantenimiento Master STAGES también duran más, lo cual significa que limpian una superficie mayor por pasada. Los limpiadores de mantenimiento Master STAGES no contienen ninguno de los ingredientes enumerados en SARA 313, lo cual elimina los requisitos presentar informes al gobierno.

Aprobaciones aeroespaciales

| Compañía | Especificación |
|---|----------------------------|
| GE Aerospace | No specification available |
| General Dynamics | HSDS100214-01 |
| Raytheon Technologies/Collins Aerospace/Pratt & Whitney | PMC 1246 |
| Rolls-Royce | No specification available |

Elegir Whamex:

- Una fórmula muy especializada que se basa en los conocimientos de Master Fluid Solutions de la formulación de refrigerantes y muchos años de experiencia práctica en limpieza de máquina
- Rápidamente desintegra y retira depósitos de escoria insoluble ocultos en las líneas y las áreas difíciles de alcanzar; la eliminación de estos residuos es una de las mejores formas de prolongar la vida útil del refrigerante en su sistema
- Es tolerante al agua muy dura, por lo que puede ser eficaz en agua cruda o refrigerante usado
- Las autorizaciones medioambientales son mucho más sencillas porque el Whamex no contiene nitritos, fosfatos, bario, fenoles ni Cellosolve butílico; esta fórmula contiene muy pocos V.O.C. y ningún ingrediente reportable en virtud de SARA 313
- Cuando se usa como se indica más abajo, este producto es compatible con los refrigerantes sintéticos, semisintéticos o de aceite soluble de la marca TRIM, así como con la mayoría de los refrigerantes de la competencia. Elimina la suciedad de las máquinas sin afectar pinturas, recubrimientos, sellos, mangueras ni bordes y no deja residuo lúbrico
- Los inhibidores de la corrosión a corto plazo impiden la oxidación rápida de las superficies y vías de la máquina

Whamex especialmente para:

Aplicaciones — limpieza exterior de la máquina, limpieza interior de la máquina

Suelos — aceites livianos, aceites pesados, residuos de refrigerante

Metales — aceros, hierro fundido

Industrias — aeroespacial, automotriz, herramienta de máquina, médico

Whamex está libre de — 2-butoxietanol (butilo), bario, fenoles, fosfato, nitrito, NPES

Master STAGES™ Whamex™

Sistema de sistema y colector de máquinas herramienta



Pautas de aplicación

- Use un limpiador de colector de alto flujo, como el Yellow Bellied Sump Sucker™ para eliminar rápidamente los líquidos usados y los residuos.
- Agregue hasta el 0.1% Master STAGES™ CLEAN DF1 para controlar la espuma en sistemas de alta presión y alto flujo.
- Todo refrigerante o agua de enjuague usado debe reciclarse o eliminarse de conformidad con las ordenanzas locales, estatales o provinciales y los reglamentos medioambientales nacionales.
- Para obtener información sobre el "Método preferido para la limpieza de máquinas herramienta y sistemas centrales" y el "Método de limpieza rápida (para la limpieza provisional no crítica)" consulte las páginas 10 a 12 de [La guía de bolsillo para un taller limpio](#).
- Para obtener información adicional sobre la aplicación de productos, incluyendo cómo optimizar el rendimiento, comuníquese con su Distribuidor Autorizado de Master Fluid Solutions en <https://www.masterfluids.com/mx/es-mx/distributors/index.php>, el Gerente de Ventas de su distrito, o llame al Departamento Técnico al 1-800-537-3365.


Propiedades físicas (datos típicos)

| | |
|---|------------------|
| Color (concentrado) | Amarillo |
| Color (solución de trabajo) | Incoloro |
| Olor (concentrado) | Leve |
| Forma (concentrado) | Líquido |
| Punto de inflamación (concentrado) (ASTM D93-08) | > 216°F |
| pH (concentrado como rango) | 10.5 - 11.0 |
| pH (típico de operación como rango) | 10.0 - 10.6 |
| Factor de refractómetro del refrigerante | 2.5 |
| C.O.V. Contenido (EPA Method 24) | 228 libras/galón |
| Factor de conductividad del limpiador | 0.00186 |
| Factor de titulación (kit de titulación CL-1) | 0.43 |
| Cantidad de viales del limpiador (kit de titulación CL-1) | 2.0 |
| Indicador A o B del limpiador (kit de titulación CL-1) | B |


Concentraciones recomendadas para metalurgia

Rango de concentración por diseño 1.0% - 15.0%

Concentración por conductividad

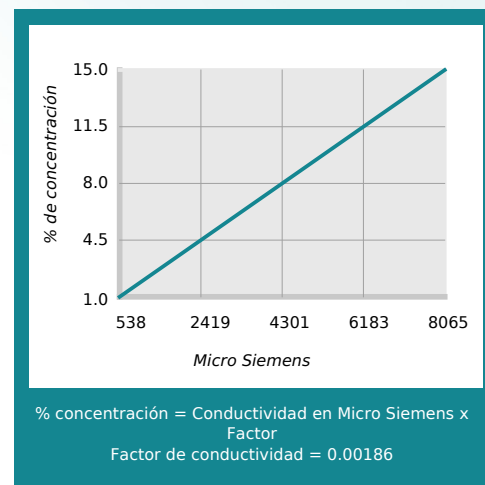

Concentración por titulación

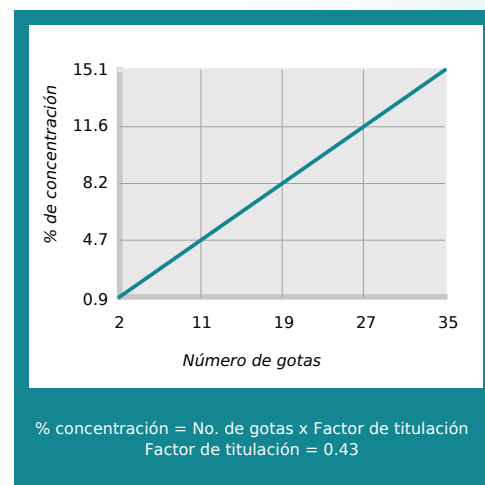

Salud y seguridad

Solicitar SDS



Master STAGES™ Whamex™

Sistema de sistema y colector de máquinas herramienta




Instrucciones de mezclado

- Concentración recomendada para uso en agua: 1.0% - 15.0%.
- Para ayudar a garantizar la mejor solución de trabajo posible, agregue la cantidad requerida de concentrado a la cantidad requerida de agua (nunca al revés) y revuelva hasta que se mezcle uniformemente.



Cubeta de 1 galones (3.7 l)
SKU: WHAMEX-1G
UPC-12: 641238027294



Cubeta de 5 galones (19 l)
SKU: WHAMEX-5G
UPC-12: 641238027317



Tambo de 54 galones (204 l)
SKU: WHAMEX-54G
UPC-12: 641238027324



Contenedor tipo bolsa de 270 galones (1022 l)
SKU: WHAMEX-270G
UPC-12: 641238033165

Es posible que se haya utilizado DeepL para traducir parte de esta hoja de datos. Si observa algún error, por favor, háganoslo saber: webmaster4mfs@gmail.com

Master STAGES™ Whamex™ | ©2004-2026 Master Fluid Solutions® | 2026-05-02

Notas

- Uso industrial únicamente
- Antes de usar en cualquier metal o aplicación no recomendada específicamente, consulte a Master Fluid Solutions.
- Este producto no debe mezclarse con otros fluidos metalúrgicos ni aditivos fluidos metalúrgicos, excepto según lo recomiende Master Fluid Solutions, pues esto puede reducir el desempeño general, producir efectos nocivos para la salud o dañar la máquina herramienta y las piezas. En caso de contaminación, comuníquese con Master Fluid Solutions para obtener las acciones recomendadas.
- Master STAGES™ es una marca registrada de Master Chemical Corporation bajo el nombre comercial Master Fluid Solutions.
- Esta información se proporciona de buena fe, se considera de actualidad en la fecha de publicación y debe aplicarse a la versión de la fórmula actual. Debido a que las circunstancias de uso del producto están fuera de nuestro control, no se ofrecen garantías, declaraciones ni protecciones expresas ni implícitas. Consulte a Master Fluid Solutions para obtener más información. Para obtener la versión más reciente de este documento, visite:

https://2trim.us/di/?i=mx_es-mx_WHAMEX



501 West Boundary Street
Perrysburg, OH 43551-1200
United States
+1 419-874-7902

info@masterfluids.com

masterfluids.com/mx/es-mx/

