


TRIM™ E935 bd


อิมัลชันสูตรอเนกประสงค์ระดับพรีเมียม - ลิฟาย้อม



TRIM E935 bd เป็นอิมัลชันสูตรอเนกประสงค์ระดับพรีเมียมเพื่อใช้กับโลหะในและนอกกลุ่มเหล็กหลากหลายชนิด

มีประสิทธิภาพเหมาะกับงานตัดและงานเจียรส่วนใหญ่ E935 bd มีประสิทธิภาพสม่ำเสมอและคาดการณ์ได้ จึงทำให้เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งในการผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำและเสมอด้านเสมอปลาย

น้ำมันที่ละลายได้

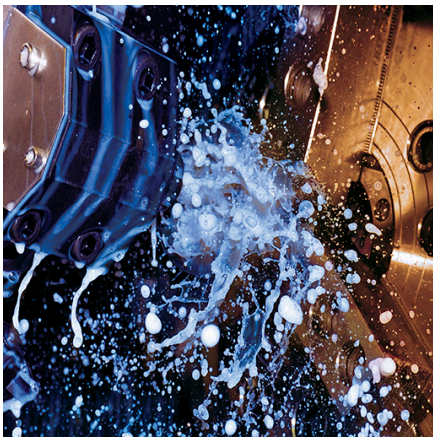

เพิ่มกำลังผลิต:

ด้วยการหล่อลื่นที่เหนือกว่าและปริมาณน้ำมันมากกว่า อิมัลชันของ TRIM ทำให้เกิดชั้นเคลือบที่คั่นระหว่างเครื่องมือและวัสดุได้ดีกว่า จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหนัก เช่น การแทงขึ้นรูป การรีม การเจาะรูลึก การเจาะ การตีป และการเจียรไร้ศูนย์กลาง

อิมัลชัน TRIM

ใช้งานได้ดีกับงานแปรรูปทองแดง โลหะสีเหลือง โลหะผสมเหล็กกล้า อะลูมิเนียมหล่อ อะลูมิเนียมขึ้นรูป และโลหะผสมไทเทเนียมและนิกเกิลที่แปรรูปได้ยาก

เลือก E935 bd:

- ใช้ในงานหลากหลายประเภท
- ทนต่อน้ำกระด้างได้ดี
- ดูแลเครื่องมือกลให้สะอาดอยู่เสมอ
- ใช้งานได้ดีกับงานแปรรูปโลหะทั่วไป
- สูตรส่วนผสมมีความเสถียรจริงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพเสมอด้านเสมอปลาย
- มีความทนทานสูงต่อคราบไขมันทำให้กำจัดน้ำมันออกได้ง่ายและน้ำยาหล่อเย็นมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- ใช้เทคนิคและอุปกรณ์แบบเดิมเพื่อแปรใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้งได้ง่าย
- มีสมดุลที่ดีระหว่างการหล่อเย็นกับการหล่อลื่น จึงทำให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานนานขึ้นและผิวสำเร็จมีสภาพดี
- คราบน้ำยาคัดล้างในปริมาณน้อยมาก คลายน้ำมันและไม่เหนียวเหนอะหนะ จึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเหนียวเหนียวในร่อง หัวจับ ตัวจับเครื่องมือ และอุปกรณ์จับยึด
- อิมัลชันมีขนาดอนุภาคละเอียดที่เสถียรอย่างยิ่ง จึงช่วยลดการสูญเสียและทำให้น้ำยาสามารถแทรกซึมไปยังจุดตัดสูงได้ดีเป็นพิเศษ

E935 bd โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ:

การใช้งาน — การกลึงการกลึงความเร็วสูงการกัดการกัดความเร็วสูงการคว้านการรีมการเคาะการเจาะรูลึกการเจียรไร้ศูนย์กลางการเลื่อยการแปรรูปโลหะและ งานเจาะ

โลหะ — ทองเหลืองอะลูมิเนียมอะลูมิเนียมหล่อเหล็กกล้าเหล็กกล้าเหล็กหล่อโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

อุตสาหกรรม

การบินและอวกาศการผลิตทั่วไปการแพทย์พลังงานและยานยนต์

E935

bd ปราศจาก — DEA ซัลโฟเนต สารประกอบฟีนอลและสารเพิ่มคุณภาพที่ผสมกำมะถัน

TRIM™ E935 bd

อิมัลชันสูตรอเนกประสงค์ระดับพรีเมียม - ลิฟท์อ้อม



แนวปฏิบัติสำหรับใช้งาน

- การแปรรูปทองแดงอาจทำให้น้ำหล่อเย็นกลายเป็นสีน้ำเงิน
- การใช้งานที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 7.5% ขึ้นไปจะช่วยให้ถังเก็บแยกมีอายุการใช้งานและยับยั้งการกัดกร่อนได้ดีที่สุด
- ในกรณีที่เป็โลหะหลายชนิดผสมกัน ให้รักษาความเข้มข้นไว้สูงกว่า 7.5% เพื่อลดการกัดกร่อนแบบกัลวานิกให้น้อยที่สุด
- ฟองอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสาเหตุทางกล ดังนั้นหากเกิดฟองขึ้น ให้วินิจฉัยหาสาเหตุของการเกิดฟองก่อนเติมสารลดฟอง
- หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการปรับประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Master Fluid Solutions ที่ <https://www.masterfluids.com/tha/tha/distributors/index.php> หรือผู้จัดการฝ่ายขายประจำเขตของท่าน


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| สี (เข้มข้น) | สีฟ้า |
| สี (สารละลายที่ใช้งาน) | สีฟ้า |
| กลิ่น (เข้มข้น) | เป็นที่ยอมรับ |
| ขึ้นรูป (เข้มข้น) | ของเหลว |
| จุดวาบไฟ (เข้มข้น) (ASTM D92-90) | > 100°C |
| pH (ที่ใช้งานทั่วไป เป็นช่วง) | 8.8 - 9.8 |
| ตัวแปรเครื่องวัดส่วนผสมน้ำยาหล่อเย็น | 1.1 |

ความเข้มข้นที่แนะนำสำหรับงานแปรรูปโลหะ

| | |
|-----------------------------|--------------|
| งานเบา | 5.0% - 7.0% |
| งานปานกลาง | 7.0% - 9.0% |
| งานหนัก | 9.0% - 12.0% |
| ช่วงความเข้มข้นที่คิดค้นไว้ | 5.0% - 12.0% |

ความเข้มข้น ตามค่า % บริกซ์

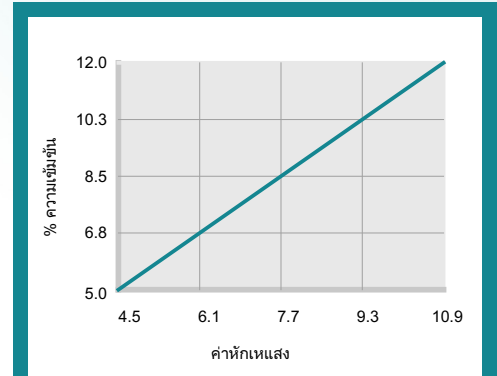

% ความเข้มข้น = ค่าหักเหแสง x ตัวแปรหักเหแสง
ตัวแปรเครื่องวัดส่วนผสมน้ำยาหล่อเย็น % บริกซ์ = 1.1

สุขภาพและความปลอดภัย

ขอ SDS



TRIM™ E935 bd

อิมัลชันสูตรอเนกประสงค์ระดับพรีเมียม - ลิฟท์ย้อม



คำแนะนำการผสม

- ความเข้มข้นในน้ำตามที่แนะนำให้ใช้คือ : 5.0% - 12.0%
- เพื่อช่วยให้แน่ใจว่ามีน้ำยาที่ใช้งานได้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ให้เติมสารเข้มข้นตามปริมาณที่กำหนดไว้ลงในน้ำในปริมาณเท่าที่ต้องการ (ห้ามเติมกลับกันเป็นอันขาด) และคนจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียว
- ใช้น้ำยาหล่อเย็นสำเร็จรูปเป็นน้ำยาผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำยาหล่อเย็นและลดจำนวนการซื้อน้ำยาหล่อเย็น น้ำยาผสมที่คุณเลือกใช้ควรช่วยรักษาสมดุลระหว่างอัตราการระเหยของน้ำกับอัตราการสูญเสียน้ำยาหล่อเย็น ใช้เครื่องคำนวณน้ำยาผสมน้ำยาหล่อเย็นของเราเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมกับเครื่องจักรของคุณมากที่สุด : apps.masterfluids.com/makeup/.
- ใช้น้ำปราศจากเกลือแร่เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ถึงเก็บแยก และยับยั้งการกัดกร่อน พร้อมทั้งลดการสูญเสียและการใช้สารเข้มข้น

ข้อมูลการสั่งซื้อ

TRIM™ E935 bd | ©2024 Master Fluid Solutions® | 2024-07-22

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ใช้ Master STAGES™ Whamex™ เพื่อทำความสะอาดเบื้องต้นให้เครื่องมือกลและระบบน้ำยาหล่อเย็นของคุณอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
- กรุณาขอคำปรึกษาจาก Master Fluid Solutions ก่อนใช้กับโลหะหรือการใช้งานใด ๆ ที่ไม่ได้แนะนำไว้โดยเฉพาะเจาะจง
- ห้ามนำผลิตภัณฑ์นี้ไปผสมกับน้ำยาหล่อเย็นชนิดอื่นสำหรับงานแปรรูปโลหะ หรือสารเพิ่มคุณภาพน้ำยาหล่อเย็นสำหรับงานแปรรูปโลหะ ยกเว้นเมื่อเป็นไปตามคำแนะนำของ Master Fluid Solutions เนื่องจากอาจลดประสิทธิภาพโดยรวม ส่งผลเสียต่อสุขภาพ หรือทำให้เครื่องมือและชิ้นส่วนเสียหายได้ หากเกิดการปนเปื้อน กรุณาติดต่อ Master Fluid Solutions เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการ
- TRIM™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Master Chemical Corporation d/b/a Master Fluid Solutions
- Master STAGES™ และ Whamex™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Master Chemical Corporation ซึ่งดำเนินการธุรกิจในชื่อ Master Fluid Solutions
- ข้อมูลในที่นี้จัดทำไว้ด้วยความสุจริตใจและเชื่อว่าเป็นข้อมูลล่าสุดเท่าที่มีอยู่ในวันที่พิมพ์เผยแพร่ และควรนำไปใช้กับสูตรส่วนผสมในปัจจุบัน เนื่องจากสภาวะการใช้งานอยู่นอกอำนาจควบคุมของเรา จึงขอไม่รับประกัน รับรอง หรือให้การประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยแจ้งชัดหรือโดยนัย กรุณาขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก Master Fluid Solutions หากต้องการเอกสารฉบับล่าสุด กรุณาไปที่ URL ต่อไปนี้ :

https://2trim.us/di/?i=tha_tha_E935BD



333/8 Moo 9, Bangpla, Bangplee
Samutprakarn, 10540
Thailand
+662 136 6319

thailand-info@masterfluids.com

masterfluids.com/tha/tha/

